

INTERRUPTORES DESCONECTADORES EN GABINETE

Disponibles desde 25 hasta 63 amperes.
En conjunto con la pantalla EMC son ideales
para entornos electromagnéticos.

CONMUTADORES DE LEVAS

Seleccionadores de corte en carga de múlti-
ples polos, conmutadores de transferencia,
selectores para voltímetros y amperímetros,
inversor y arranques estrella delta.

22.5mm
690V CA | 25A & 32A



Características:


Estos dispositivos son interruptores modulares, en los cuales los contactos son ensamblados en cámaras especiales que pueden alojar hasta 3 contactos cada una.

- Tamaño 22.5 mm
- Diseño modular.
- Contactos de alta calidad.
- Libre de mantenimiento.
- Hasta 690V CA y 32 Amp.
- Hasta 50,000 operaciones.
- Montaje en un solo orificio.



Información técnica:

Voltaje nominal	690V CA	690V CA
Corriente nominal ininterrumpida $I_e = I_n$	25 A	32 A
Capacidad de corte y cierre, categoría AC 3	5.5 kW	7.5 kW
Capacidad de corte y cierre, categoría AC 23 A	7.5 kW	11 kW





Conmutador de transferencia, 3 posiciones



Número de parte, 2 polos		Número de parte, 3 polos																																																													
0535022211	0625020486	0545022212	0635020487																																																												
25A	32A	25A	32A																																																												
																																																															
<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>			1	3	5	7		1	2	1	2		1	2	1	2		1	2	1	2	<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>			1	3	5	7	9	11		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2												
	1	3	5	7																																																											
	1	2	1	2																																																											
	1	2	1	2																																																											
	1	2	1	2																																																											
	1	3	5	7	9	11																																																									
	1	2	1	2	1	2																																																									
	1	2	1	2	1	2																																																									
	1	2	1	2	1	2																																																									
<table><tr><td></td><td>1a</td><td>1b</td><td>2a</td><td>2b</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			1a	1b	2a	2b		2	4	6	8	1					0					2					<table><tr><td></td><td>1a</td><td>1b</td><td>2a</td><td>2b</td><td>3a</td><td>3b</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			1a	1b	2a	2b	3a	3b		2	4	6	8	10	12	1							0							2						
	1a	1b	2a	2b																																																											
	2	4	6	8																																																											
1																																																															
0																																																															
2																																																															
	1a	1b	2a	2b	3a	3b																																																									
	2	4	6	8	10	12																																																									
1																																																															
0																																																															
2																																																															

Conmutador de transferencia, 2 posiciones



Número de parte, 2 polos		Número de parte, 3 polos	
0535022213	0625020488	0545022214	0635020489
25A	32A	25A	32A
			

Conmutador de voltaje, 7 posiciones: 3 (L-L), 3 (L-N), apagado



Número de parte	
0547023506	
25A	

Conmutador de posición, con cero



Número de parte, 1 polo, 6 posiciones		Número de parte, 1 polo, 7 posiciones	
0547023504	0637021390	0547023505	0637021391
25A	32A	25A	32A

Conmutador de corriente: 1 Polo/3 circuitos de transformadores de corriente y apagado



Número de parte	
0547023509	
25A	

Conmutador inversor, 3 posiciones



Número de parte, 3 polos	
0542020446	0632020174
25A	32A

Conmutador estrella-delta, 3 posiciones



Número de parte, 3 polos	
0553020200	0643020337
25A	32A

Conmutador de voltaje, 4 posiciones: 3 (L-N), apagado



Número de parte	
0537023507	
25A	

Conmutador de voltaje 4 posiciones: 3 (L-L), apagado



Número de parte	
0537023508	
25A	



Interruptor principal encendido-apagado, 2 posiciones



Número de parte, 2 polos, 2 posiciones		Número de parte, 3 polos, 2 posiciones	
0521022325	0611020893	0531022326	0621020894
25A	32A	25A	32A
			
0	U V	0	U V W
1	2 4	1	2 4 6
	⊗ ⊗		⊗ ⊗ ⊗


Conmutador de posición



Número de parte, 1 polo, 4 posiciones		Número de parte, 1 polo, 5 posiciones	
0537023502	0627021388	0537023503	0627021389
25A	32A	25A	32A
			

Características:

- Hasta 1,000,000 de operaciones.
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 50 °C.
- Calibre máximo de conductor: 16 AWG.
- Ángulo de conmutación: 60°.
- Diferentes configuraciones de polos.
- Montaje en orificios de 16 y 22 mm.



Información técnica:

Voltaje nominal	440V CA
Corriente nominal ininterrumpida $I_e = I_n$	10A
Capacidad de corte y cierre, categoría AC 3	2.2 kW
Capacidad de corte y cierre, categoría AC 23 A	3 kW
Tensión nominal de impulso soportada (U_{imp})	4kV

Interrupor principal ON-OFF



Número de parte, 1 polo	Número de parte, 2 polos
P110-SE9628	P110-SE9629
10A	10A
61001 0 1 FA 6001 0 1 2 ×	61002 0 1 FA 6001 0 1 2 × 4 ×
Número de parte, 3 polos	Número de parte, 4 polos
P110-SE9630	P110-SE9631
10A	10A
61003 0 1 FA 6001 0 1 2 4 6 × × ×	61004 0 1 FA 6001 0 1 2 4 6 8 × × × ×



Conmutador de posición



Número de parte, 1 polo, 3 posiciones	Número de parte, 1 polo, 4 posiciones	Número de parte, 1 polo, 5 posiciones
P110-SE9632	P110-SE9633	P110-SE9634
10A	10A	10A
61059 120 12 0		

Características:

- Interruptor en gabinete.
- Material ABS
- Cubierta en color amarillo y base gris.
- Maneta en color rojo.
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Nivel de resistencia al impacto IK06.
- Incluye knockouts: 6

Nota: Para obtener la protección EMC es necesario el uso de este interruptor en conjunto con la pantalla metálica y las abrazaderas correspondientes.

Protección
IP66




Interruptor desconectador para protección EMC


Número de parte	Corriente	Polos	Voltaje nominal de operación	Poder de corte	
				Clasificación AC 3	Clasificación AC 23A
MZ33260	25A	3	690V	7.5 kW	11 kW
MZ35260	40A	3	690V	11 kW	15 kW
MZ40260	63A	3	690V	11 kW	15 kW
MZ33264	25A	4	690V	7.5 kW	11 kW
MZ35264	40A	4	690V	11 kW	15 kW
MZ40264	63A	4	690V	11 kW	15 kW

Diagramas de conexión


MZ33260, MZ35260, MZ40260



MZ33264, MZ35264, MZ40264



Dimensiones (mm)

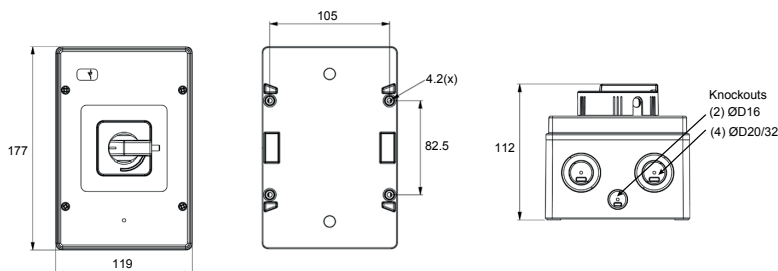

Pantalla metálica para protección EMC




Número de parte

MZ43350-1

Juego de abrazaderas para protección EMC, montaje con tornillos



Número de parte	Rango de apertura
MZ43360-2	6-8 mm
MZ43365-2	9-11 mm
MZ43370-2	12-16 mm
MZ43375-2	17-22 mm
MZ43380-2	23-29 mm



CATÁLOGO



Para más información contáctanos:



222 226 7037
222 226 7047
222 226 7050



info@altechmexico.com



[@altechcorpmexico484](https://www.youtube.com/@altechcorpmexico484)



altechmexico.com